


災害等による断水・漏水時の緊急対応マニュアル

CR-500MS (屋外設置型)

CR-500MS (屋内設置型)

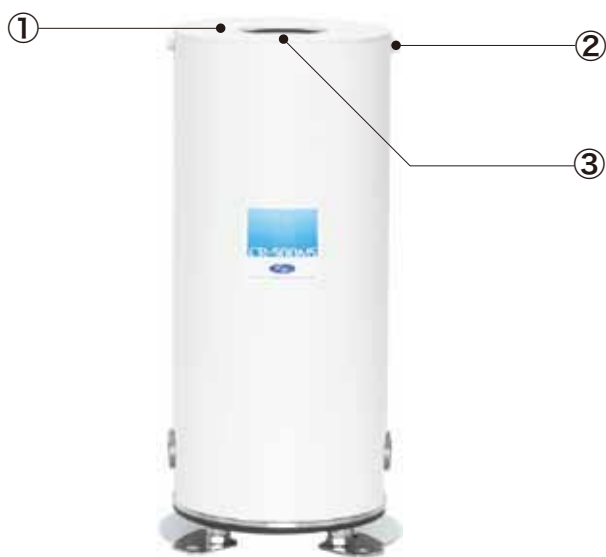


- ①天板
- ②ローレットネジ
- ③浄水・原水切替機能

●水が出なくなった場合(バイパス切替)

手順1. ②ローレットネジ(2箇所)を取外してください。

手順2. ①天板を取外してください。

手順3. ③浄水・原水切替機能のダイヤルを浄水状態から原水状態に切替えてください。
(時計回り)



⚠ 注意事項

災害等の影響により断水が起こった場合、復旧後に大量の赤水が出る可能性があります。
その際に浄水器のカートリッジに大量の異物が流れ込み目詰まりを起こしてしまう可能性があります。
この場合は、バイパス状態に切り替え、早急にお買い求め先又は製造元までご連絡ください。

緊急時のお問合せは

日本クリーンシステム株式会社(東京支店)
☎ **03-5334-5321**